






# Villeroy & Boch by Zehnder Subway





# Villeroy & Boch by Zehnder Subway

Дизайнерский полотенцесушитель Zehnder Subway выполнен из высококачественной стали и предназначен для закрытых систем отопления. Исполнение из нержавеющей стали может применяться также и в системе горячего водоснабжения. Прямоугольная рама


полотенцесушителя и горизонтальные трубы не только хорошо вписываются в любую современную обстановку, но и дают функциональные преимущества: большой зазор между трубками позволяет легче развешивать полотенца.

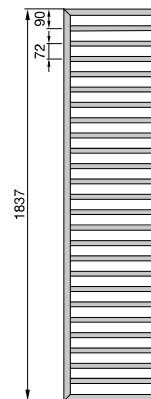

## Стандартное исполнение: настенный монтаж

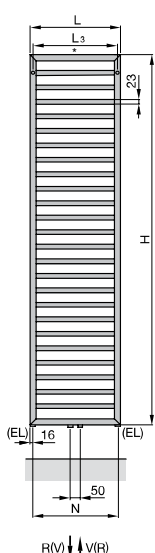

## Монтаж в качестве перегородки

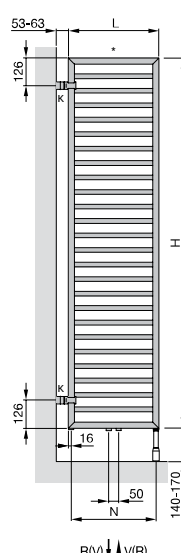

- H = Высота
- L = Ширина
- EL = Место монтажа электропатрона
- K = Крепеж
- V = Подключение подающей линии 1/2"
- R = Подключение обратной линии 1/2"
- \* = Воздухоотводчик 1/2"
- N = Межосевое расстояние
- WA = Расстояние до стены 40-50 мм
- L<sub>3</sub> = Ширина - 30 мм

Размеры в мм

## Технические данные:

Материал: сталь, нержавеющая сталь  
 Рабочее давление: 12 бар  
 Испытательное давление: 18 бар  
 Подключение: снизу 1/2"  
 Исполнение: Полированная матовая нержавеющая сталь. Покрытие порошковой эмалью белого цвета RAL 9016 и хром (возможно только для моделей, выполненных из стали).  
 Максимальная температура: 120 °C  
 Электропатрон SAFIR с пультом

| Модель              | H    | L   | Тепловая мощность |          |          | Ехр. | Мощность<br>эл. тэна | V   | M    |
|---------------------|------|-----|-------------------|----------|----------|------|----------------------|-----|------|
|                     |      |     | EN 442 ①          | 70/55/24 | 55/45/24 |      |                      |     |      |
|                     | мм   | мм  | Вт                | Вт       | Вт       | п    | Вт                   | дм³ | кг   |
| <b>SUB-130-045</b>  | 1261 | 450 | 509               | 363      | 222      | 1,25 | 300                  | 4,5 | 8,6  |
| <b>SUB-150-045</b>  | 1549 | 450 | 615               | 438      | 268      | 1,25 | 600                  | 5,4 | 10,6 |
| <b>SUB-180-045</b>  | 1837 | 450 | 715               | 511      | 314      | 1,24 | 600                  | 6,3 | 12,2 |
| <b>SUBI-130-060</b> | 1261 | 600 | 639               | 455      | 279      | 1,25 | 600                  | 5,4 | 10,5 |
| <b>SUBI-150-060</b> | 1549 | 600 | 772               | 550      | 337      | 1,25 | 600                  | 7,2 | 12,5 |
| <b>SUBI-180-060</b> | 1837 | 600 | 898               | 642      | 395      | 1,24 | 900                  | 7,7 | 14,7 |

Модели SUBI могут использоваться как в закрытых системах отопления, так и в системах горячего водоснабжения.

① Тепловая мощность измерена по EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

V - объем теплоносителя

M - масса незаполненного прибора