ТИЛЬЕ

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Полотенцесушитель бытовой для систем отопления и ГВС
ТУ 4923-001-73365718-2005

Изготовитель: ООО «Кубатура», 195030, Россия, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67.
www.stilye.ru

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

ГАРАНТИЯ 5 лет

ИЗДЕЛИЕ ЗАСТРАХОВАНО

301116

1. Общие указания

1.1. Полотенцесушитель бытовой предназначен для сушки текстильных изделий, а также обогрева ванных и душевых комнат.

1.2. Конструктивно полотенцесушитель выпускается в различных моделях.

Модель «Версия-Б1» | **Модель «Версия-Б2»** | **Модель «Версия-Н1»** | **Модель «Версия-Н2»**

Рис. 1

2. Технические характеристики

2.1. Изделие изготовлено из пищевой нержавеющей стали.

2.2. Рабочее давление: от 3 до 25 атм.

2.3. Давление испытаний: 60 атм.

2.4. Температура теплоносителя: до 105 °С.

3. Полотенцесушители «Стилье» моделей «Версия-Б1», «Версия-Б2», «Версия-Н1», «Версия-Н2»

3.1. Схема стандартного подключения к системе ГВС или отопления (рис. 1). Подключение осуществляется по схеме: 1-2, 2-1.

3.2. Схема монтажа ПС «Стилье» моделей «Версия-Б1», «Версия-Б2», «Версия-Н1», «Версия-Н2» (рис. 2).

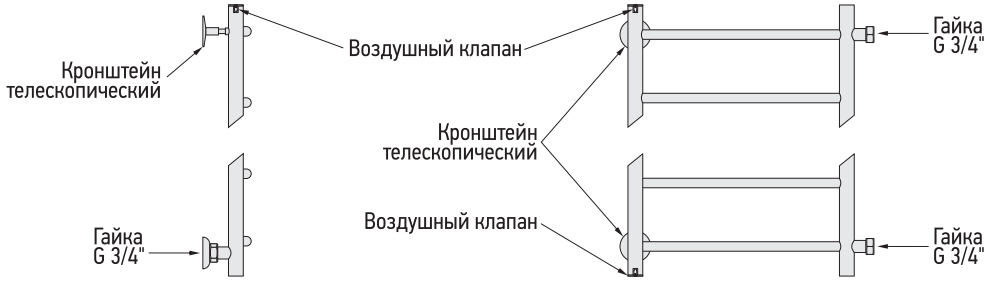

Нижнее подключение для моделей Версия-Н1, Версия-Н2

Боковое подключение для моделей Версия-Б1, Версия-Б2

Рис. 2

4. Комплектация

4.1. Полотенцесушитель.....1 шт.
4.2. Воздушный клапан.....2 шт.
4.3. Кронштейн телескопический.....1 к-т
4.4. Отражатель декоративный (Версия-Н1, Версия-Н2).....2 шт.
4.5. Паспорт.....1 шт.
4.6. Полотенцесушитель упакован в полиэтиленовый пакет и коробку из гофрокартона.

Дополнительная комплектация:

Вешалка-крючок
для моделей «Версия-Б1; Н1 »
арт. 00100-0050

Уголок переходной
G 3/4" НР х 3/4" НГ
арт. 02002-3434

Уголок переходной
G 3/4" НР х 1/2" НР
арт. 02003-3412

Отражатель с эксцентриком
для ПС «Стилье»
арт. 00100-3400

Отражатель декоративный
н/ж «Стилье»
арт. 00100-0002 - 1/2"

5. Правила монтажа и эксплуатации

5.1. Подключение полотенцесушителя к системе ГВС или отопления осуществляется параллельно к основной магистрали.

5.2. Полотенцесушитель должен быть установлен с согласия жилищно-эксплуатационных служб, согласно СНиП 2.04.01-85 и правилам эксплуатации жилых помещений, с последующим испытанием и составлением акта приемки выполненных работ.

5.3. Максимальное рабочее давление, на которое рассчитан полотенцесушитель, – 25 атм. Если рабочее давление в системах ГВС или отопления выше указанного, следует предусмотреть установку редуктора, ограничивающего давление до 25 атм.

5.4. Особое внимание необходимо уделить уходу за изделием – необходимо исключить использование всех видов абразивных материалов, таких как металлические мочалки, губки грубой текстуры, чистящие порошки и другие средства, способные оставить царапины на поверхности изделия. Особенно следует избегать моющих средств, содержащих следующие вещества: соляную кислоту, фосфорную кислоту, уксусную кислоту, хлор. Хлорид алюминия, входящий в состав антиперспирантов, при попадании на поверхность изделия также может вызвать изменение цвета изделия. Для ухода за изделием производитель рекомендует применять мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе на основе средства для мытья посуды.

5.5. Нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 5 (пять) кг.

5.6. Во избежание возникновения электрокоррозии запрещается заземлять электрические приборы через системы водоснабжения и отопления.

6. Свидетельство о приемке

6.1. Полотенцесушитель бытовой соответствует требованиям технических условий ТУ 4923-001-73365718-2005 и признан годным к эксплуатации.

6.2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без указания в паспорте.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Производитель гарантирует работоспособность изделия в течение 5 лет со дня продажи при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

7.2. Производитель не несет ответственности за отсутствие циркуляции воды в полотенцесушителе, возникшее вследствие нарушения технологического процесса сборки и монтажа изделия, а также особенностей разводки систем ГВС и отопления.

7.3. Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит обмену (возврату) только при наличии паспорта на изделие с датой продажи и штампом ОТК.

Штамп ОТК

Дата выпуска: «___»_____20___г.

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен.
С гарантийными обязательствами производителя согласен.
К внешнему виду и комплектации изделия претензий не имею.

Артикул изделия: _____ Дата продажи: «_____»_____20___г.

Покупатель: _____ /_____/ (Ф. И. О.)

Продавец: _____ /_____/ (Ф. И. О.)

ТИЛЬЕ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Изготовитель: ООО «Кубатура»
195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67.
СЕРТИФИКАТ РОСС RU.АГ92.Н05503
ТУ 4923-001-73365718-2005
www.stilye.ru

ГАРАНТИЯ 5 лет
ИЗДЕЛИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННО
ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ