

Полотенцесушитель бытовой (дизайн-радиатор) для систем ГВС и отопления

ТУ 4923-001-73365718-2005

Модель 1500/1800

1. Общие указания

1.1. Полотенцесушитель бытовой (дизайн-радиатор) предназначен для сушки текстильных изделий, а также для обогрева ванных и душевых комнат.

1.2. Конструктивно полотенцесушитель бытовой (дизайн-радиатор) изготавливается различных моделей (рис. 1, 2, 3, 4).



Рис. 1
Модель "Флюид"



Рис. 2
Модель "Богема"
(прямая)



Рис. 3
Модель "Богема"
(выгнутая)



Рис. 4
Модель "Богема с полкой"

2. Технические характеристики

2.1. Изделие изготовлено из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 (08X18H10).

2.1.1. Сварной шов трубы сделан методом TIG по международному стандарту EN 10217-7 и предназначен для использования в системах ГВС и отопления, в отличие от более дешевых аналогов, применение которых допускается только в декоративных целях (поручни, перила, ограждения, выставочное оборудование и т.п.).

2.2. Рабочее давление: от 3 до 25 атм.

2.3. Давление испытаний: 60 атм.

2.4. Температура теплоносителя: до 105°C.

3. Схема монтажа и подключения полотенцесушителя к системе ГВС или отопления

Нижнее подключение



Рис. 5

Диагональное подключение

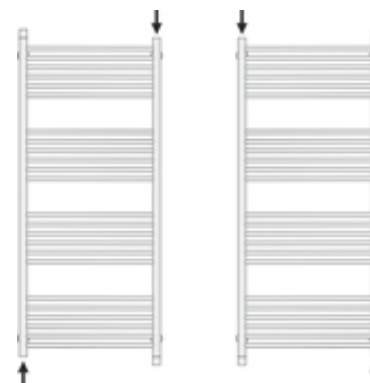


Рис. 6

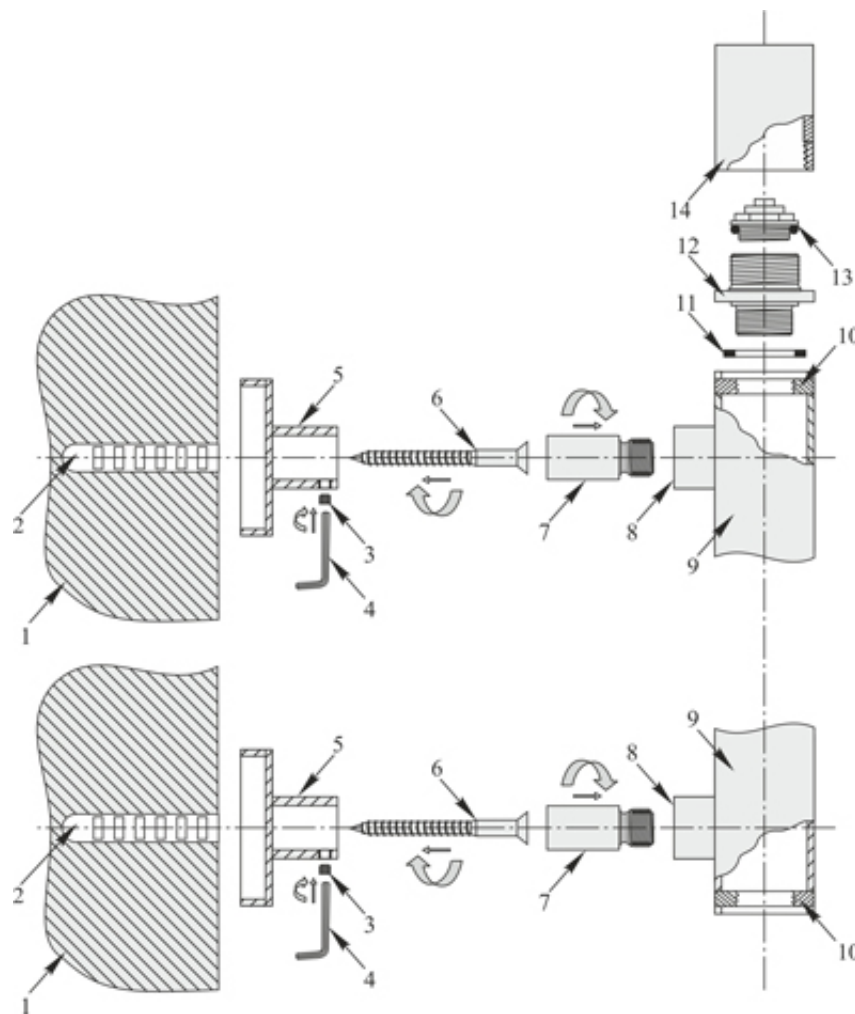


Рис. 7

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) Стена; | 8) Внутренняя резьба M12; |
| 2) Дюбель; | 9) Коллектор полотенцесушителя; |
| 3) Стопорный винт M4; | 10) Внутренняя резьба G 1/2"; |
| 4) Ключ ШГ №2 для кронштейна; | 11) Прокладка фторопластовая для коллектора; |
| 5) Опора кронштейна усиленная; | 12) Муфта переходная; |
| 6) Саморез; | 13) Клапан "Маевского"; |
| 7) Шпилька внутренняя; | 14) Колпачок н/ж декоративный. |

4.1. Полотенцесушитель упакован в полиэтиленовый пакет и коробку из гофрокартона.

4.2. В целях охраны изделия от подделки, в верхней части изделия, методом штамповки нанесена надпись "Сунержа". В отдельных случаях возможно нанесение голографической наклейки.

5. Комплектация

Полотенцесушитель комплектуется согласно схеме монтажа (рис. 7):

5.1.	Колпачок н/ж декоративный	2 шт.
5.2.	Клапан "Маевского"	2 шт.
5.3.	Муфта переходная	2 шт.
5.4.	Прокладка фторопластовая для коллектора	4 шт.
5.5.	Ключ ШГ №12	1 шт.
5.6.	Кронштейн телескопический усиленный	4 шт.

ВНИМАНИЕ! Монтаж муфты переходной в коллектор производить только шестигранным ключом №12 (п. 5.5.).

5.7. Полотенцесушитель бытовой (дизайн-радиатор) крепится к стене телескопическими кронштейнами, что позволяет регулировать расстояние до стены (рис. 7).

В комплектацию телескопического кронштейна входит:

5.7.1.	Шпилька внутренняя	1 шт.
5.7.2.	Саморез	1 шт.
5.7.3.	Дюбель	1 шт.
5.7.4.	Корпус кронштейна усиленный	1 шт.
5.7.5.	Стопорный винт М4	1 шт.
5.7.6.	Ключ ШГ №2 для кронштейна	1 шт.

6. Правила монтажа и эксплуатации.

6.1. Монтаж полотенцесушителя бытового (дизайн-радиатора) к системе ГВС или отопления осуществляется параллельно к основной магистрали.

6.2. Подключение полотенцесушителя бытового (дизайн-радиатора) к системе ГВС или отопления осуществляется двумя вариантами:

- нижнее подключение (рис. 5);
- диагональное подключение (рис. 6).

6.3. Полотенцесушитель должен быть установлен с согласия жилищно-эксплуатационных служб, согласно СНиП 2.04.01-85 и правилам эксплуатации жилых помещений, с последующим испытанием и составлением акта приемки выполненных работ.

6.4. Максимальное рабочее давление, на которое рассчитан полотенцесушитель – 25 атм. Если рабочее давление в системах ГВС или отопления выше указанного, то следует предусмотреть установку редуктора, ограничивающего давление до 25 атм.

6.5. Монтаж полотенцесушителя производить согласно схеме (рис. 7).

6.6. Для герметизации резьбовых соединений производитель комплектует изделие прокладками собственного изготовления (п. 5.4 и рис. 7).

6.7. Особое внимание необходимо уделить уходу за изделием – необходимо исключить использование всех видов абразивных материалов, таких как металлические мочалки, губки грубой текстуры, чистящие порошки и другие средства, способные оставить царапины на поверхности изделия. Особенно следует избегать моющих средств, содержащих следующие вещества: соляную кислоту, фосфорную кислоту, уксусную кислоту, хлор. Хлорид алюминия, входящий в состав антиперспирантов, при попадании на поверхность изделия также может вызвать изменение цвета изделия. Для ухода за изделием производитель рекомендует применять мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе на основе средства для мытья посуды.

6.8. Для затяжки гаек, имеющих полированную поверхность, применять инструменты с мягкими губками или прокладками.

6.9. Нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 5 (пять) кг.

6.10. Во избежание возникновения электрокоррозии, запрещается заземлять электрические приборы через системы водоснабжения и отопления.

7. Свидетельство о приемке.

7.1. Полотенцесушитель бытовой соответствует требованиям технических условий ТУ 4923-001-73365718-2005 и признан годным к эксплуатации.

7.2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без указания в паспорте.

8. Гарантийные обязательства.

8.1. Производитель гарантирует работоспособность изделия в течение 7 лет со дня продажи, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, а также условий транспортировки.

8.2. Производитель не несет ответственность за отсутствие циркуляции воды в полотенцесушителе, возникшем вследствие нарушения технологического процесса сборки и монтажа изделия, а также особенности разводки систем ГВС и отопления.

8.3. Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит обмену (возврату) только при наличии паспорта на изделие с датой продажи и штампом ОТК.